

PVA-15CST PAVIRO 呼叫站

cn.boschsecurity.com



- ▶ 话筒帽上的广播 LED 指示
- ▶ 15 个可用的可编程功能键
- ▶ 集成数字键盘
- ▶ 软触摸选择按钮


PVA-15CST 是一个面向 PAVIRO 系统的呼叫站。此呼叫站标准配备一个带防喷保护和永久性监控功能的鹅颈话筒，20 个按钮，一个发光 LC 显示屏和一个集成扬声器。可以修改此呼叫站以满足用户需求，方式是将其连接到最多五个 PVA-20CSE 呼叫站扩展组件（每个扩展组件带 20 个可定制的选择按钮）。

其他属性：

- 5 个菜单/功能键（预设）- 每个按钮带一个绿色或黄色指示灯
- 15 个选择按钮（可定制）- 每个按钮带两个指示灯（绿色/红色）
- 带透明覆盖物的标签 - 可随时更改标签
- 可用作站立式或桌面式/机柜嵌入安装式设备
- 带错误日志的内部监控 - 符合所有相关国内和国际标准
- 轻松配置 - 使用配置向导或 IRIS-Net 软件


有关更多信息（特别是有关试运行的信息），请参阅 PVA-15CST 操作说明和 IRIS-Net 文档。

系统概览

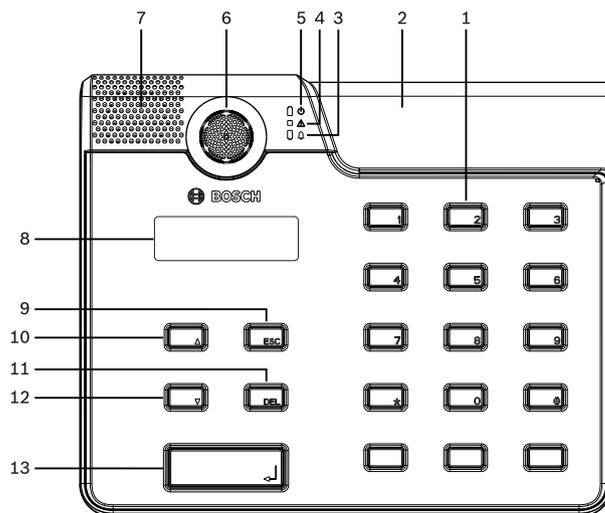

- 1 选择按钮
- 2 按钮安装插槽
- 3 语音报警指示灯

- 4 常规故障警告指示灯
- 5 电源指示灯
- 6 话筒
- 7 扬声器
- 8 显示屏
- 9 ESC 按钮
- 10 ↑ 按钮
- 11 DEL 按钮
- 12 ↓ 按钮
- 13 ↵ 按钮

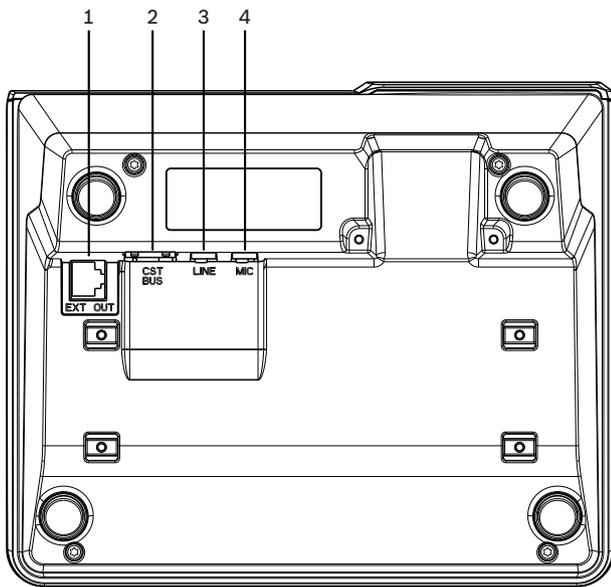

- 1 EXT OUT 端口
- 2 CST BUS 端口
- 3 LINE 端口
- 4 MIC 端口

证书与认可

- IEC 60065
- EN 61000-6-3
- EN 50130-4


附件

数量	组件
1	PVA-15CST
1	插线电缆 (3 米)
7	空白纸条
1	应力消除 (支架)



数量	组件
2	应力消除的螺丝
1	保护罩释放工具
1	操作手册
1	重要安全说明

技术规格

CAN BUS 端口	10、20 或 62.5 kbit/s, 1 × RJ-45, 最长 1000 米
最大话筒输入电平	-21 dBu
最大线路输入电平	+4 dBu
最大 NF 输出电平	+12 dBu
按钮	5 个预设的区域/功能键, 15 个可编程的区域/功能键
颜色	RAL 9017 (经典黑色)
指示灯	电源 (绿色), 故障 (黄色), 报警 (红色) 每个预设菜单按钮的绿色或黄色 LED 每个可编程的区域/功能键的绿色和红色 LED
LC 显示屏	背光 LC 显示屏 (122 × 32 像素)
端口	1 个 CST BUS 端口 (控制数据 + 音频 + 电源, RJ-45) 1 个音频源 (线路电平, 耳机插孔) 1 个话筒端口 (耳机插孔) 1 个 EXT OUT 端口 (呼叫站扩展组件, RJ-12)
直流电源输入	15-58 V
最大电源电流 (不带呼叫站扩展组件)	待机/空闲/广播/报警: 24 V / 80 mA / 1.92 W
最大电源电流 (带 5 个呼叫站扩展组件)	待机/空闲/广播/报警: 24 V / 190 mA / 4.56 W
工作温度	-5 °C 至 45 °C
电磁环境	E1、E2、E3
产品尺寸 (宽×高×深)	200 × 166 × 66 毫米 (不含话筒)
净重	0.6 kg
装运重量	1.1 kg

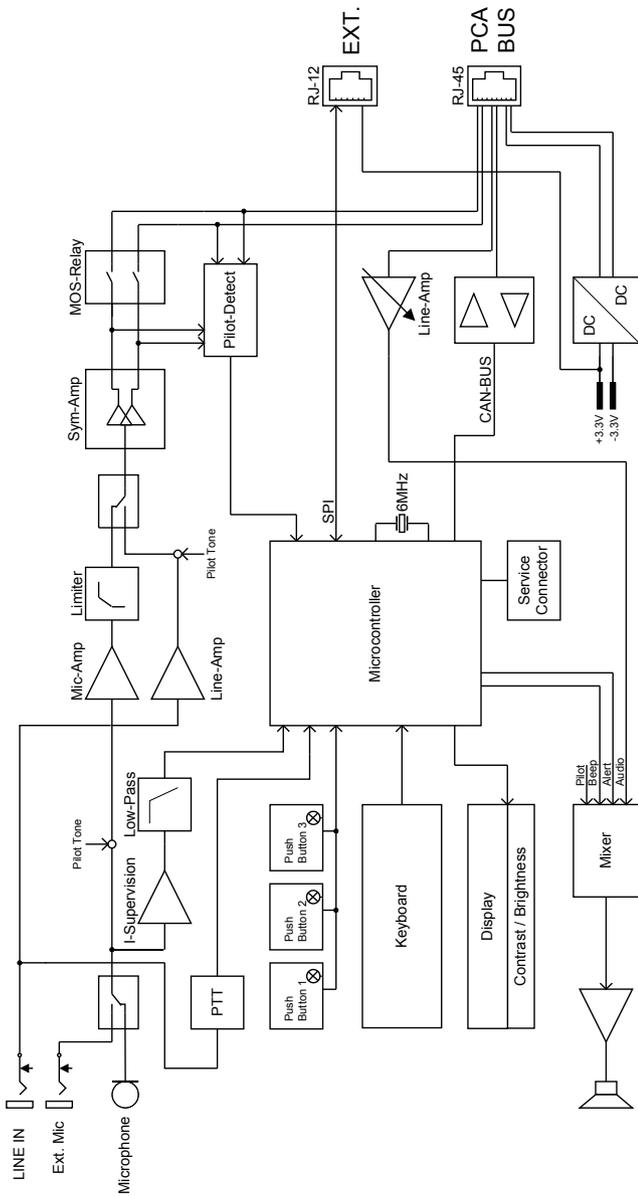

电路图

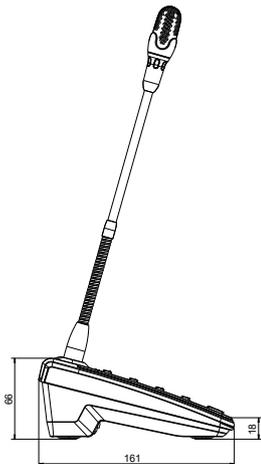

呼叫站的尺寸

订购信息

PVA-15CST PAVIRO 呼叫站
 订购号 **PVA-15CST**

硬件附件

PVA-20CSE PAVIRO 呼叫站扩展组件
 订购号 **PVA-20CSE**

PVA-1EB PAVIRO 紧急按钮
 订购号 **PVA-1EB**

PVA-1KS PAVIRO 按键开关
 订购号 **PVA-1KS**